

大眼看热像

探索生活新视角



全铝合金机身

可旋转保护盖

高端光学镜片

侧面挂绳开口

240x180

高性能核心

56°x42°

大视场角

15°C~150°C

工业级精准测温

点线面测温

随意绘制

8种伪彩

随心调色

即插即用

免电池



专业工作

线路排障

工业测温

电路板检测

地暖检漏

多面生活

趣味摄影


户外探索

夜间出行


找隐蔽摄像头

成像优化新高度


Q2成像算法经过优化，画面更清晰，对比度更明显

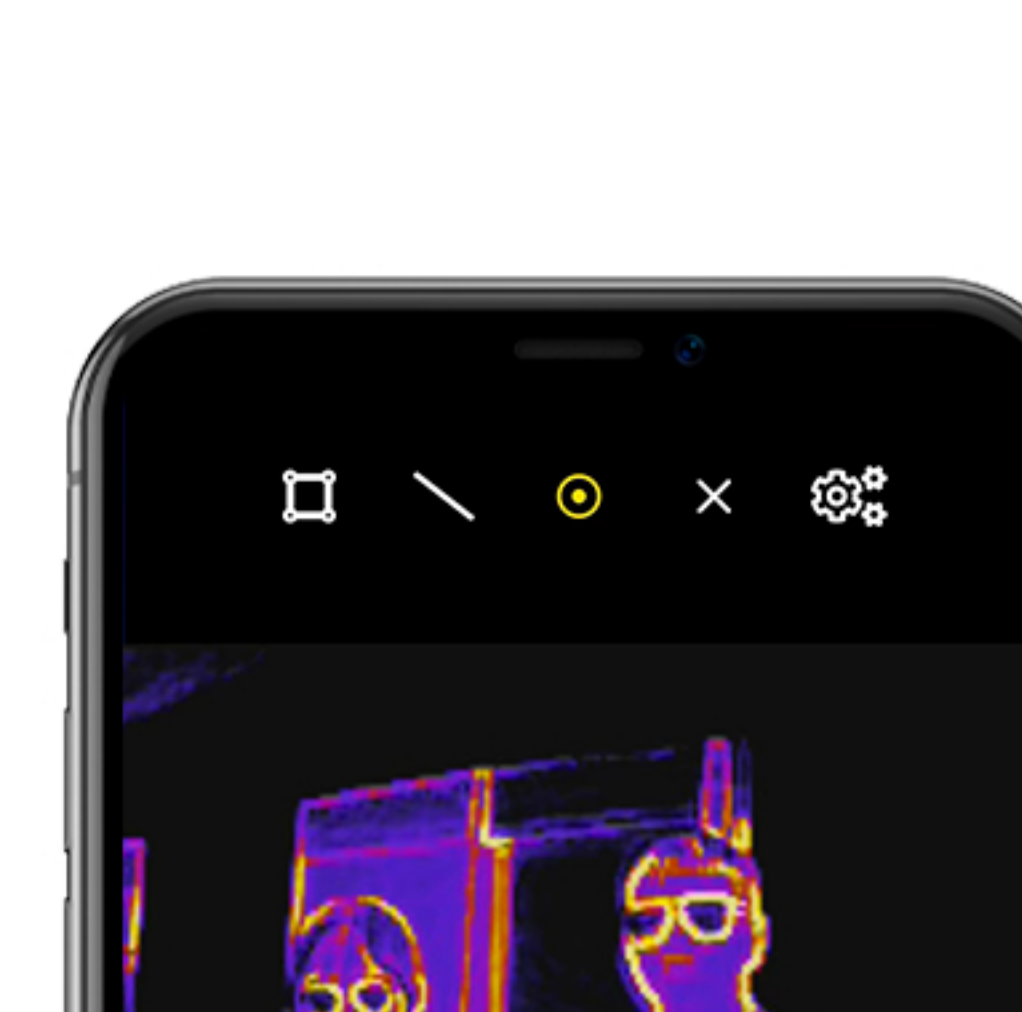

Q2的成像效果

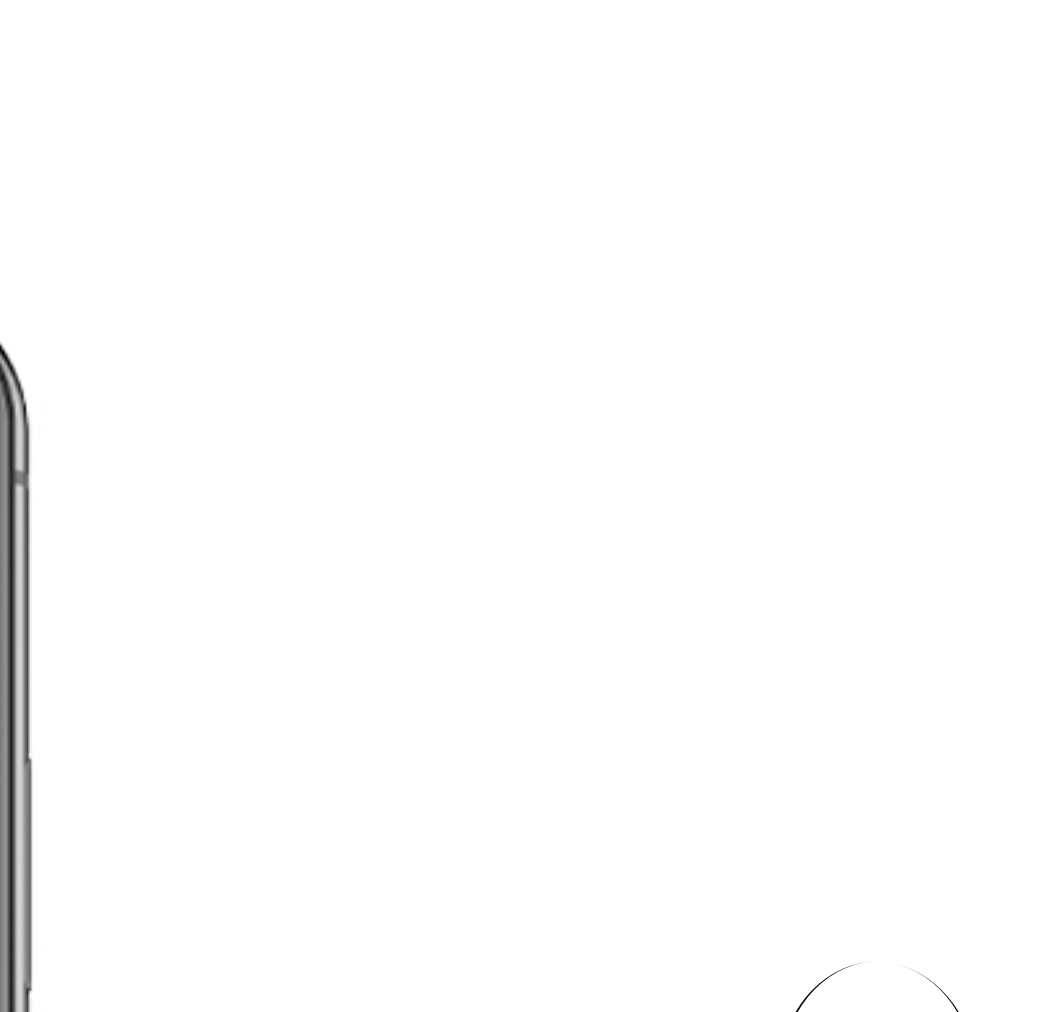

某品牌热成像插件的成像效果

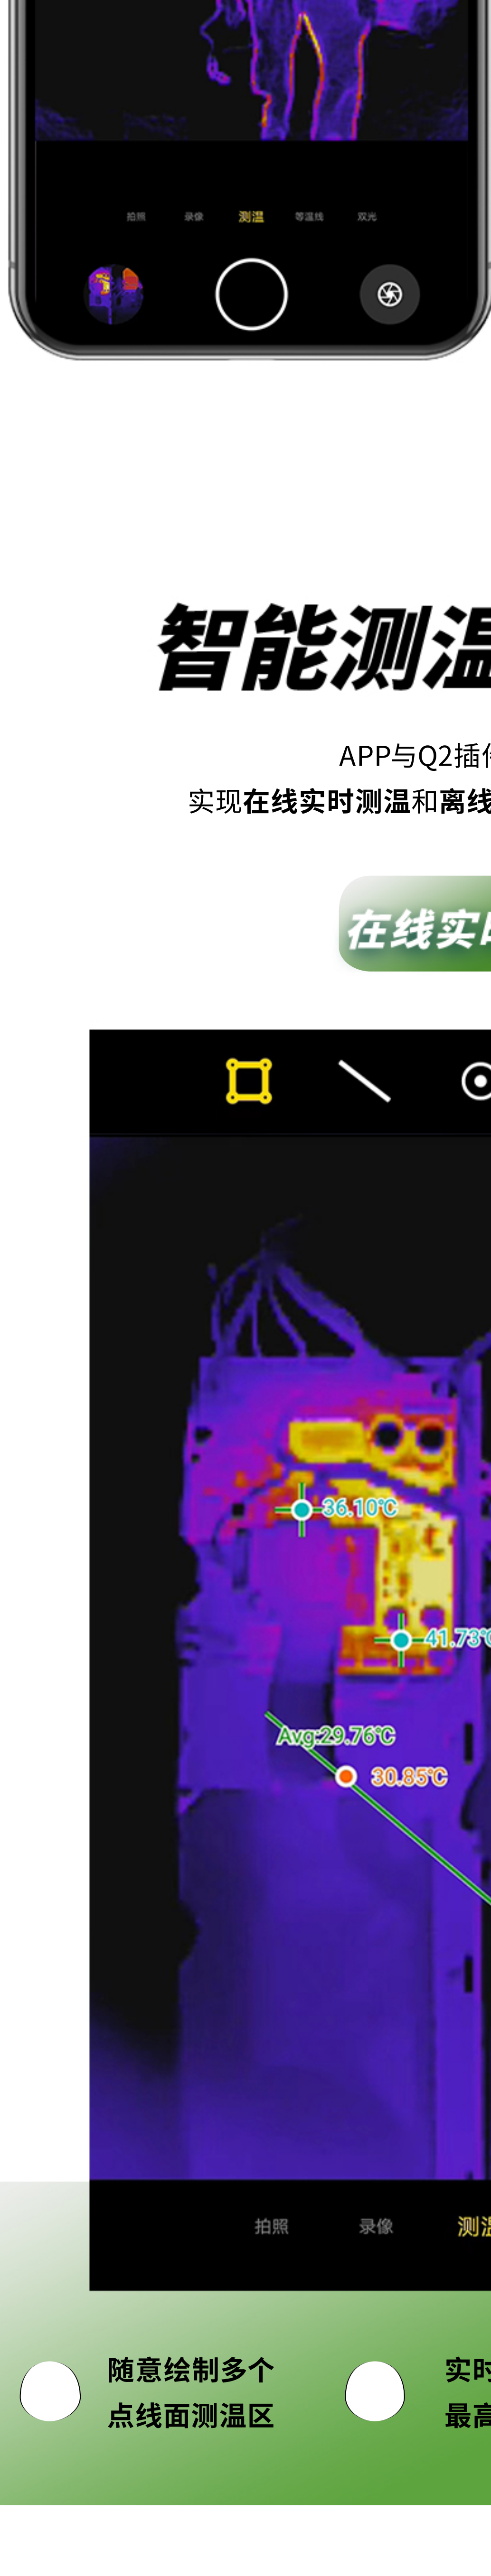

“一键增强”

可增强目标轮廓


识别更快更容易

智能测温新时代

APP与Q2插件配套使用

实现在线实时测温 and 离线温度分析两大核心功能

在线实时测温

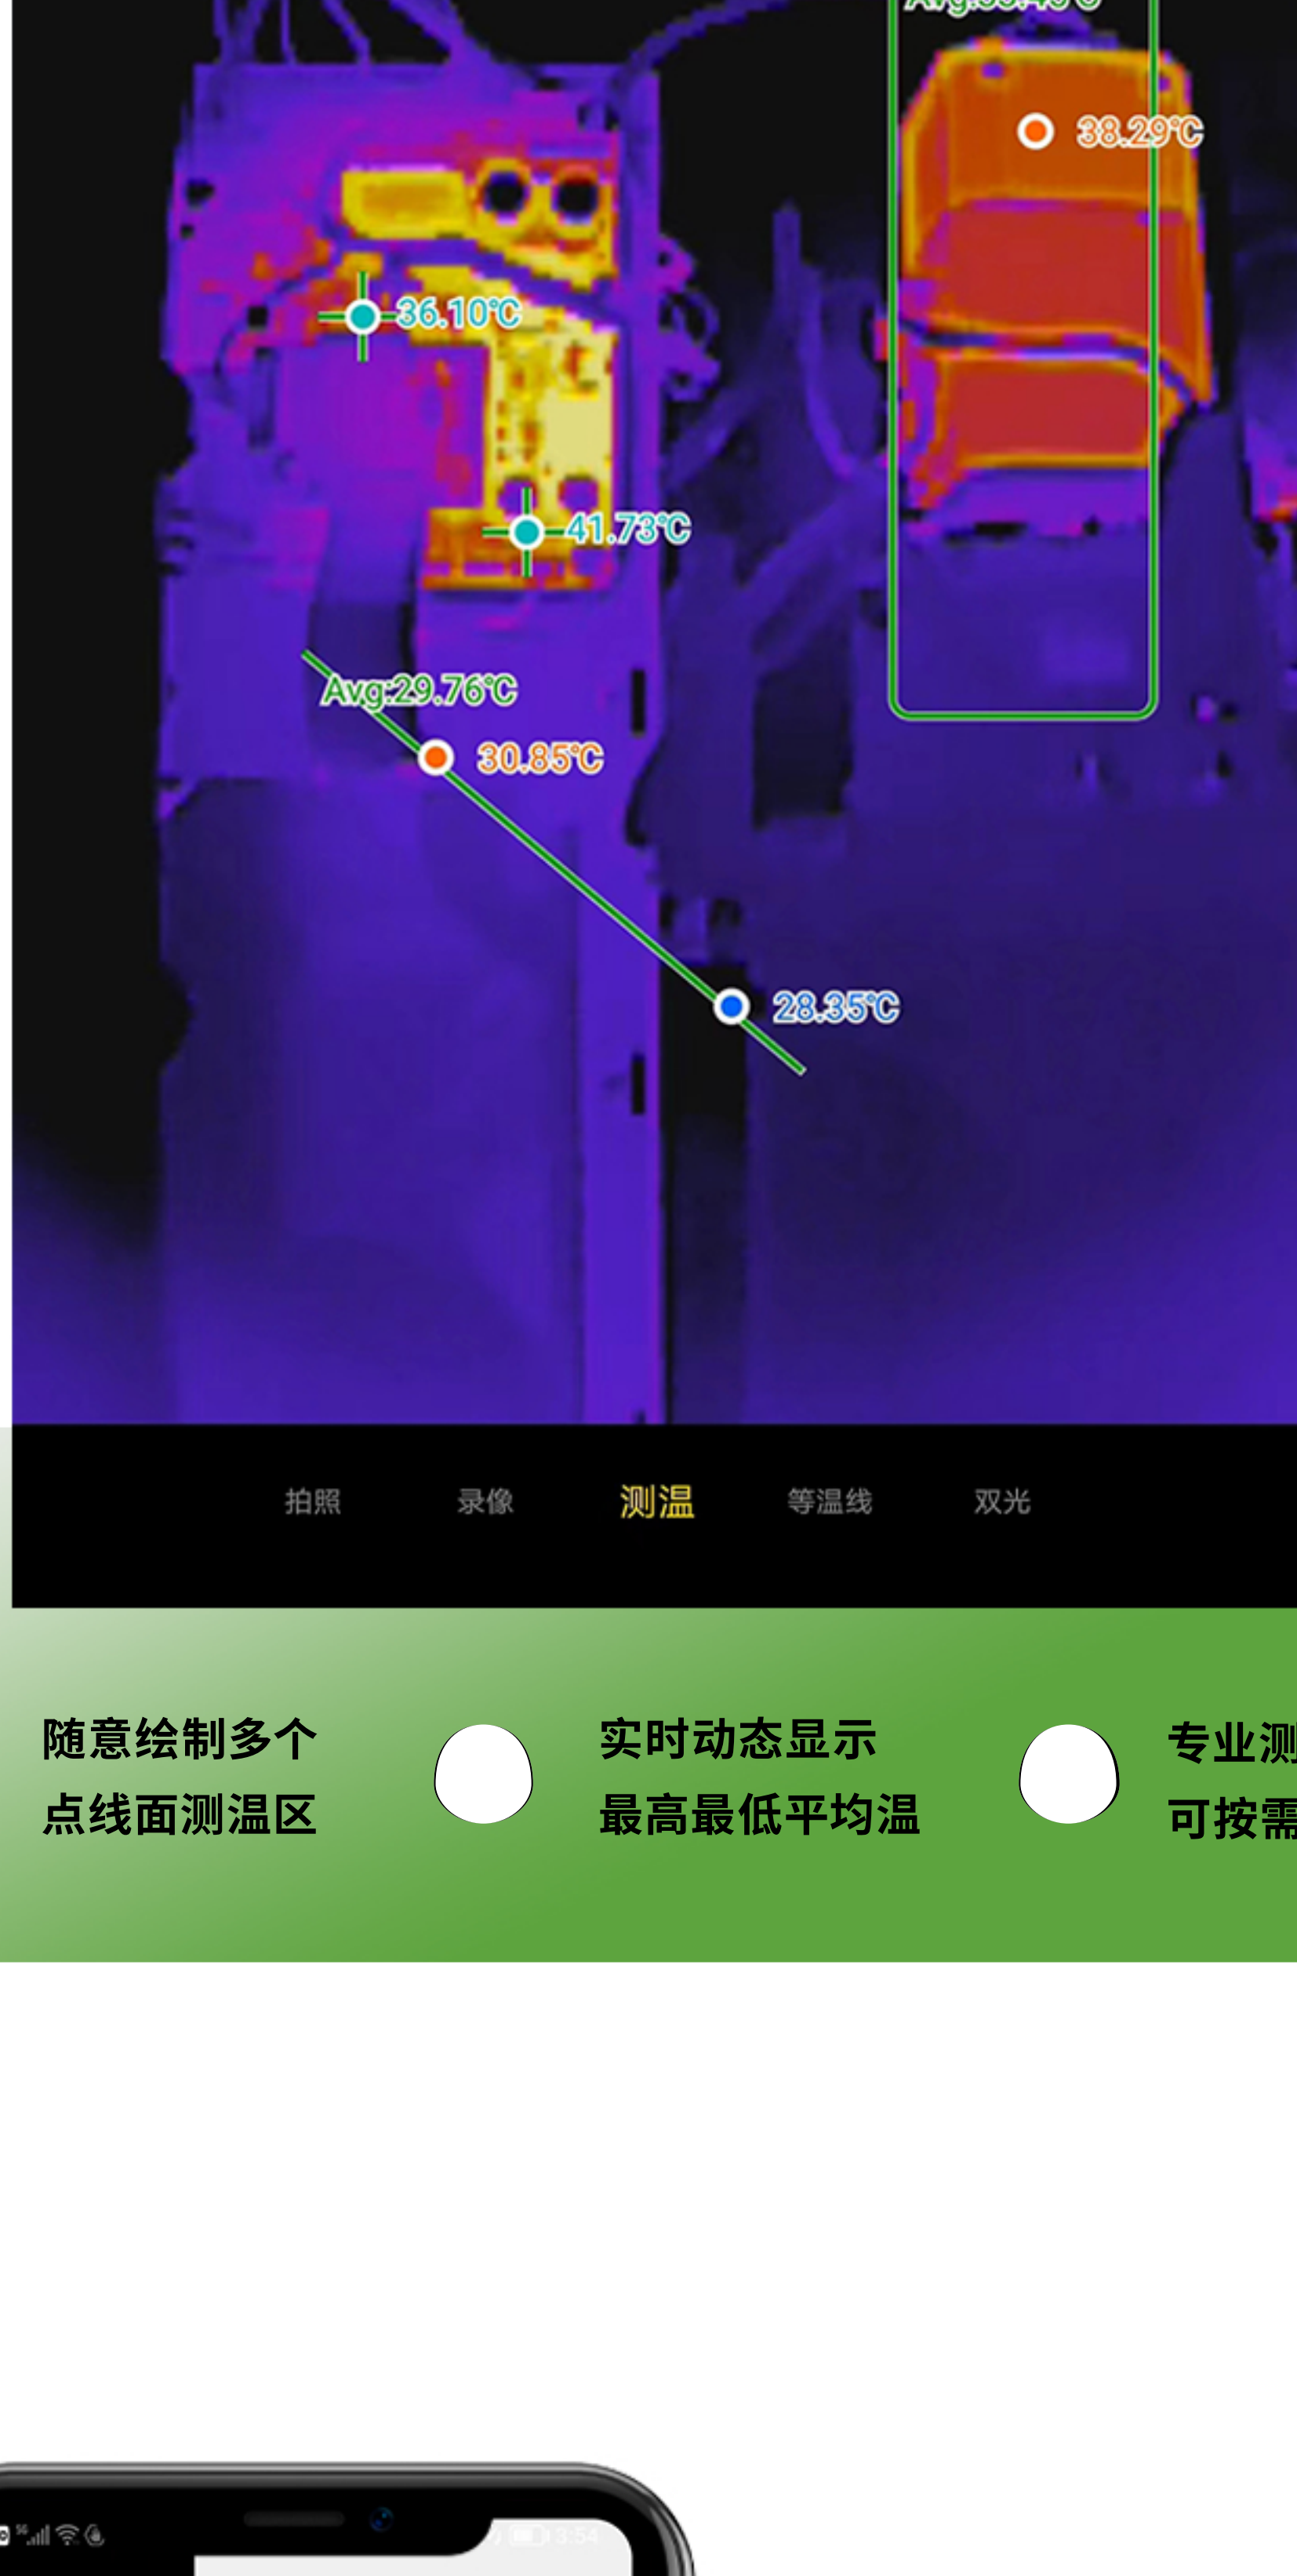

随意绘制多个点线面测温区

实时动态显示最高最低平均值

专业测温参数可按需调节



离线温度分析

4.3万个温度数据

全部保存在图片里

*离线测温不受限，想测哪里点哪里

专业数据报表


工作高效又省心

*报告含温度信息，三维温度视图
点击右上角下载按钮可下载报告

产品参数

*可定制激光印字，详情咨询客服

热成像参数	
分辨率	240x180
像元尺寸	12μm
NETD	≤50mK@25°C, F#1.0
帧频	25Hz
镜头焦距	3.2mm
视场角	56.0°x42.2°
软件功能	
测温范围	工业测温：-15°C~150°C
测温精度	±3°C（读数的±3%取最大值）
测温分析	支持多个点、线、面测温；显示温度最高值、最低值、平均值
测温模式	在线实时测温、离线温度分析
多媒体	红外图像拍照、录像保存
画面处理	热成像画面一键增强
调色板	8种伪彩；可调节伪彩显示范围
报告生成	红外图像、测温数据、三维视图、定位信息等生成报告并保存至手机
一般规范	
支持系统	Android 5.0及以上
接口	USB type C
工作温度	-20°C~60°C
功耗	0.35W/350mW
尺寸	41x16x22mm
材料	机身：铝合金；镜头：锗镜片
重量	<30g

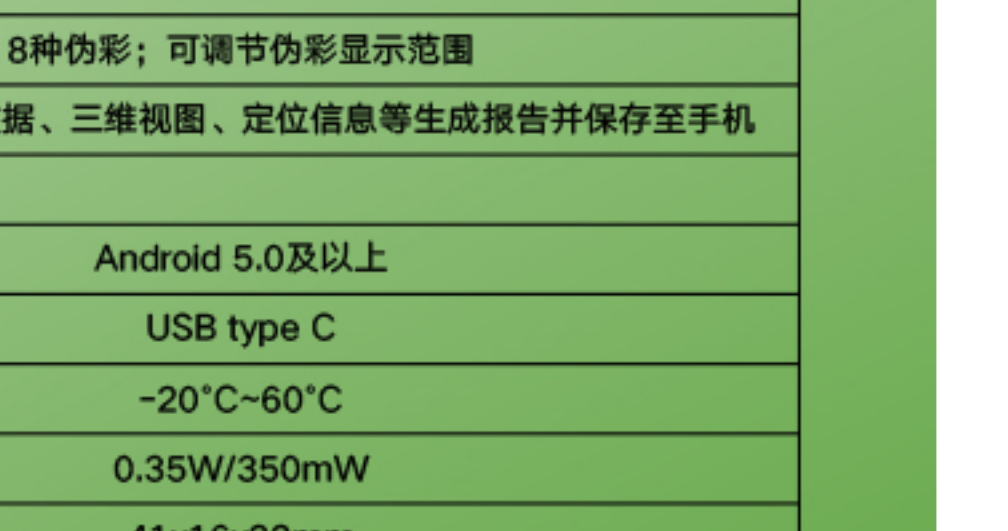

刘工专用（示例）